



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
RoHS-merkteken	RoHS mark
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-35W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	270 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	270 lm
Lichtsterkte (nom.)	540 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	67,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	270 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	19 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	4 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Productgegevens

Volledige productcode	871869673022500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696730225
Bestelcode	73022500
Local Code	CSGU35W84036D1

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001364002
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg


## Maatschets

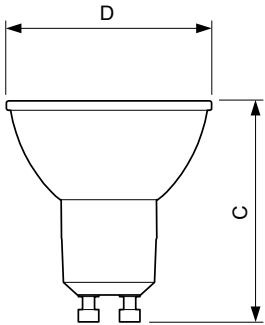


GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


## Fotometrische gegevens



Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D

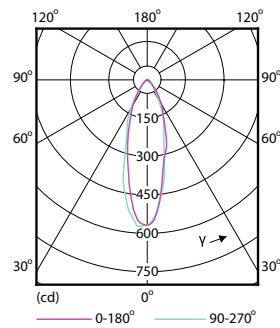


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

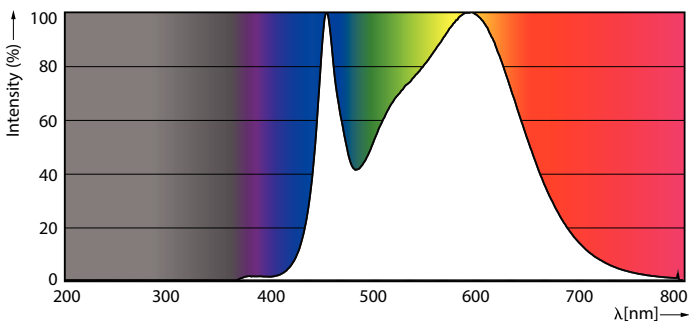

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Levensduur

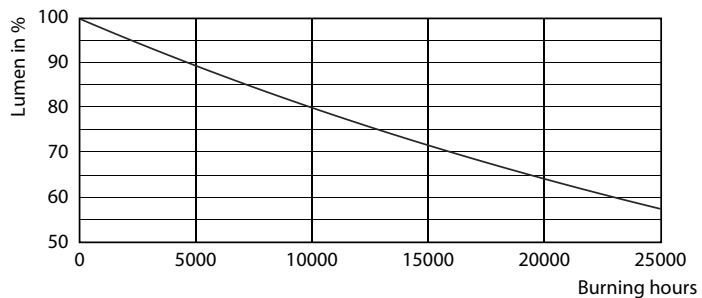

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

